

<sup>®</sup>  
**oras**

# Get Wise.

Nya Oras Swea.  
Köks- och tvättställsblandare.

# Oras Swea

Ett riktigt klokt val!

Köks- och tvättställsblandarna i serien Oras Swea har fått en helt ny formgivning och nya funktioner.

Nya Oras Swea har en kallstartsfunktion och ett vattenbesparande flöde vilket tillsammans ger goda resultat för energimärkning enligt svensk standard för energiklassificering. Förutom detta är Oras Swea utrustad med en användarvänlig

flödesbegränsningsspärr vilken begränsar normalflödet och ger ytterligare vatten- och energibesparing.

Användarvänligheten i kombination med de vatten- och energibesparande funktionerna, samt vetskapen om att produkten är framtagen av noga utvalda och beprövade komponenter, gör att vi tycker att Oras Swea är marknadens bästa erbjudande.

## Tvättställsblandare




1510F Oras Swea  
Tvättställsblandare med Eco-top kallstartskasset. Fast utloppspip och strålsamlare. Ecoflöde max 6l/min. Energiklass B\*. Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.  
\* Se exempel.  
RSK nr: 8277740



1511F Oras Swea  
Tvättställsblandare med Eco-top kallstartskasset. Modell XL med fast utloppspip och strålsamlare. Ecoflöde max 6l/min. Energiklass B. Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.  
RSK nr: 8277742



1507F Oras Swea  
Tvättställsblandare med Eco-top kallstartskasset. Sidospak, hög och svängbar utloppspip. Ecoflöde max 6l/min. Energiklass B. Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.  
RSK nr: 8277743

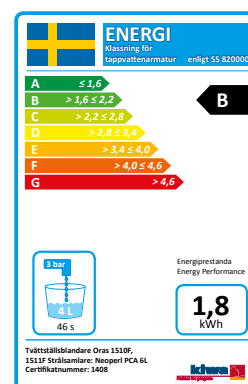

Energimärkning för Oras Swea 1510F.

# Köksblandare

## Helt ny design och nya funktioner

- Ecoflöde 6 resp. 9 l/min.
- Eco-top – kallstart med extra flödesbegränsning via spakrörelse
- Enkel spärr för begränsning av temperatur och flöde
- Energiklassificerad enligt SS 820000



1530F Oras Swea  
Köksblandare med Eco-top kallstartskasset. Låg, svängbar utloppspip och strålsamlare. Ecoflöde upp till 9l/min. Energiklass C. Utloppspipens svängradie är förinställd på 100° (kan begränsas till 40°/80°). Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.

RSK nr: 8310603



1535F Oras Swea  
Köksblandare med Eco-top kallstartskasset. Keramisk diskmaskinsavstängning, vrid 90° för på/av. Låg, svängbar utloppspip och strålsamlare. Ecoflöde upp till 9l/min. Energiklass C. Utloppspipens svängradie är förinställd på 100° (kan begränsas till 40°/80°). Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.

RSK nr: 8310604



1531F Oras Swea  
Köksblandare med Eco-top kallstartskasset. Sidopak och hög, svängbar utloppspip. Ecoflöde upp till 9l/min. Energiklass C. Utloppspipens svängradie är förinställd på 120° (kan begränsas till 0°/60°). Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.

RSK nr: 8310607



1536F Oras Swea  
Köksblandare med Eco-top kallstartskasset. Sidopak och keramisk diskmaskinsavstängning, vrid 90° för på/av. Hög, svängbar utloppspip. Ecoflöde upp till 9l/min. Energiklass C. Utloppspipens svängradie är förinställd på 120° (kan begränsas till 0°/60°). Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.

RSK nr: 8310608



1533F Oras Swea  
Köksblandare med Eco-top kallstartskasset. Hög, svängbar utloppspip och strålsamlare. Ecoflöde upp till 9l/min. Energiklass C. Utloppspipens svängradie är förinställd på 120° (kan begränsas till 0°/60°). Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.


RSK nr: 8310605



1534F Oras Swea  
Köksblandare med Eco-top kallstartskasset. Keramisk diskmaskinsavstängning, vrid 90° för på/av. Hög, svängbar utloppspip och strålsamlare. Ecoflöde upp till 9l/min. Energiklass C\*. Utloppspipens svängradie är förinställd på 120° (kan begränsas till 0°/60°). Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.

\* Se exempel.

RSK nr: 8310606

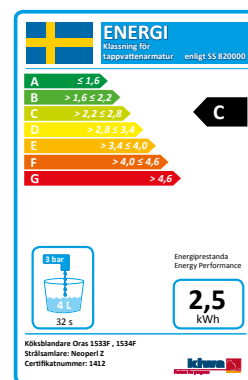

Energimärkning för  
Oras Swea 1534F.

Oras Sverige AB  
Svetsarvägen 10B, S-171 41 Solna  
Tel. +46 (0)8 518 19840  
E-mail: [info.sweden@oras.com](mailto:info.sweden@oras.com),  
[www.oras.com](http://www.oras.com)

Följ Oras Sverige på:

