



Installation instructions

Purus Line maintenance / underhåll

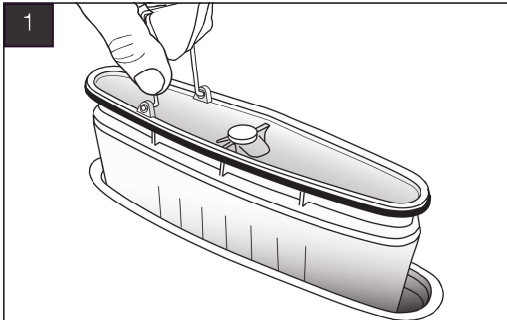

1. Lyft upp vattenlåset som bilden (1) visar.
2. Spola vattenlåset under kranen vid behov. Se till att du öppnar vattenlåset helt. (se bild 2!)
3. Montera tillbaka vattenlåset i brunnen.

1. Lift up the water trap as shown in picture (1).
2. Rinse the water trap under the tap when needed. Make sure you open the water trap completely. (See picture 2!)
3. Replace the the water trap in the gully.

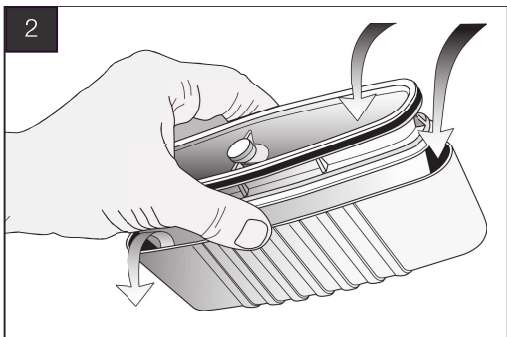

Håll vattenlåset med den fjäderbelastade koppen öppen medan man spolar rent med vatten på bägge sidorna. Använd ev. en liten borste. Se över packningarna så att de är rena för en optimal tätning. Smörj packningen med diskmedel, tvål etc så att det blir enklare att sätta tillbaka vattenlåset i brunnen.

Hold the water trap with the spring loaded body fully open whilst rinsed clean. Use only water and, if required, a small brush.

Make sure the gaskets are completely clean so the is watertight.

Lubricate the gasket with detergent, soap, etc. so that it is easier to remount water trap in the gully.

PURUS

www.purusgroup.com

info@purus.se

24 - (24)